НС ОЙЛ НПЗ ДТ Марка "А"

тел 8 (495) 769-20-53

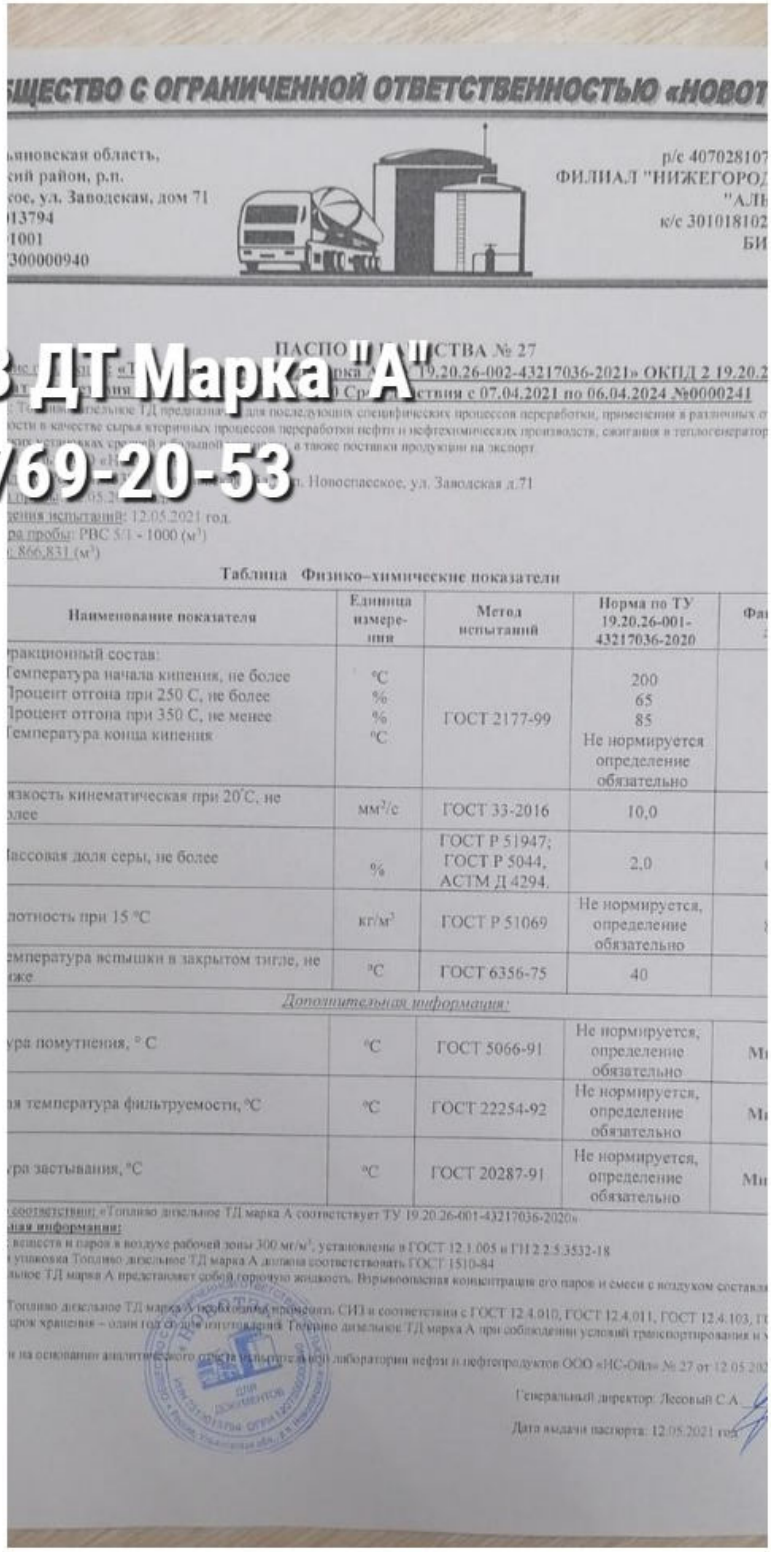

БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТ

ьяновская область,
кий район, р.п.
ское, ул. Заводская, дом 71
913794
1001
300000940

р/с 407028107
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОД
"АЛ
к/с 301018102
БИ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 27

«Т ... марка А» ТУ 19.20.26-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.2
... Свидетельства с 07.04.2021 по 06.04.2024 №0000241

Топливо дизельное ТД предназначено для последующих специфических процессов переработки, применения в различных о
ности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, сжигания в теплогенератор
... в также поставки продукции на экспорт

... п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

...05.2
дения испытаний: 12.05.2021 год.
ра пробы: РВС 5/1 - 1000 (м³)
: 866,831 (м³)

Таблица Физико–химические показатели

Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-001-43217036-2020	Фа
ракционный состав:				
Температура начала кипения, не более	°С	ГОСТ 2177-99	200	
Процент отгона при 250 С, не более	%		65	
Процент отгона при 350 С, не менее	%		85	
Температура конца кипения	°С		Не нормируется определение обязательно	
язкость кинематическая при 20°С, не олее	мм²/с	ГОСТ 33-2016	10,0	
ассовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	2,0	
лотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	
емпература вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356-75	40	
Дополнительная информация:				
ура помутнения, ° С	°С	ГОСТ 5066-91	Не нормируется, определение обязательно	Мн
ая температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется, определение обязательно	Мн
ура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287-91	Не нормируется, определение обязательно	Мн

соответствии: «Топливо дизельное ТД марка А соответствует ТУ 19.20.26-001-43217036-2020»
ная информация:
вещества и пары в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³; установлены в ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532-18
упаковка Топливо дизельное ТД марка А должна соответствовать ГОСТ 1510-84
льное ТД марка А представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составл

Топливо дизельное ТД марка А необходимо применять СИЗ в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГО
арок хранения – один год с дня изготовления. Топливо дизельное ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и х

и на основании аналитического отчета испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 27 от 12.05.202

Генеральный директор: Лесовый С.А.

Дата выдачи паспорта: 12.05.2021 год